

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES MARCADO CE

Nº 015/06-CE/2013

 **CERANOR, S.A.**

1.- CODIGO DE IDENTIFICACION UNICA DEL PRODUCTO. TIPO: CL PIEZA: P GRUPO: G4 CATEGORIA: II

Designacion comercial	Ref.	Codigo de identificación unica del producto
Tabique 50x20x7	50x20x7	CL-P-II 4,0 650(D1) 500x70x200 -A- L0,29 E≤ 4,0 PL≤ 4,0 N1770(D1) -G4- FR65 B0,3 M ≤0,5
Tabique 50x25x7	50x25x7	CL-P-II 4,0 715(D1) 500x70x250 -A- L0,29 E≤ 4,0 PL≤ 4,0 N1770(D1) -G4- FR65 B0,3 M ≤0,5
Tabique 50x25x5	50x25x5	CL-P-II 3,0 585(D1) 500x50x250 -A- L0,29 E≤ 4,0 PL≤ 4,0 N1770(D1) -G4- FR65 B0,3 M ≤0,5

NOTA: Los tabiques 50x25x7 y 50x25x5 machihembrados

2.- USO PREVISTO POR EL FABRICANTE.

Pieza tipo P hueca de gran formato, grupo G4 , categoria II, con uso previsto en fabrica de albañileria protegida en elementos interiores con exigencias acusticas, termicas y de fuego; fabricas sustentadas con junta fina y corriente de mortero.

3.- FABRICANTE.

CERANOR, S.A. Poligono Industrial El Tesoro, s/n 24200 Valencia de Don Juan -LEÓN- [www.ceranor.es](http://www.ceranor.es)

4.- SISTEMA DE EVALUACIÓN.


4

5.- NORMA ARMONIZADA.

EN 771-1:2011+A1:2015 (UNE-EN 771-1:2011+A1)

6.- DECLARACION DE PRESTACIONES (DdP)

La prestacion del producto identificado anteriormente junto con ficha tecnica de caracteristicas Nº Referencia DdP 015/06-CE/2013 es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaracion de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.

Firmado por y en nombre del fabricante por:	Florentino Cueto Álvarez Director Técnico	<b>FIRMA:</b> 
Lugar y fecha de emisión:	Valencia de Don Juan, 09 de junio de 2017	

Fecha de revisión: 09-06-17

Anula y sustituye a la de fecha: 22-04-15

# FICHA TÉCNICA MARCADO CE

Nº de Referencia DdP: 015/06-CE/2013

**CERANOR, S.A.**

CERANOR, S.A.  
24200 Valencia de Don Juan - LEÓN -



ORGANISMO NOTIFICADO:


SISTEMA DE EVALUACIÓN:

4

06

**USO PREVISTO:** Pieza tipo P hueca de gran formato, grupo G4, categoría II, con uso previsto en fabrica de albañilería protegida en elementos interiores con exigencias acusticas, termicas y de fuego; fabricas sustentadas con junta fina y corriente de mortero.

CROQUIS

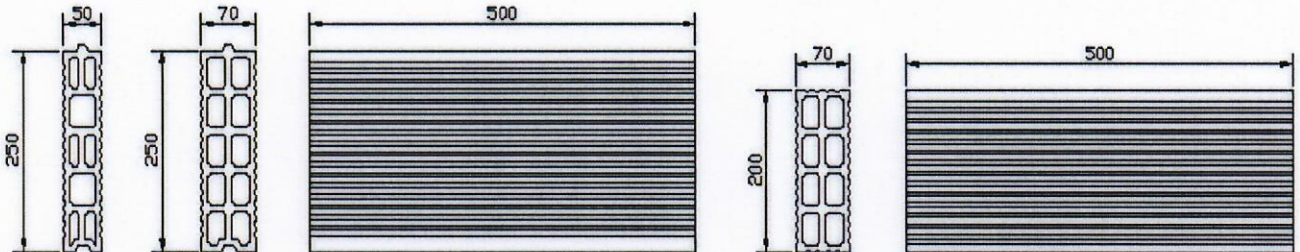

(dimensiones en mm)

Designacion comercial	Ref.	Codigo de identificación unica del producto
Tabique 50x20x7	50x20x7	CL-P-II 4,0 650(D1) 500x70x200 -A- L0,29 E≤4,0 PL≤4,0 N1770(D1) -G4- FR65 B0,3 M≤0,5
Tabique 50x25x7	50x25x7	CL-P-II 4,0 715(D1) 500x70x250 -A- L0,29 E≤4,0 PL≤4,0 N1770(D1) -G4- FR65 B0,3 M≤0,5
Tabique 50x25x5	50x25x5	CL-P-II 3,0 585(D1) 500x50x250 -A- L0,29 E≤4,0 PL≤4,0 N1770(D1) -G4- FR65 B0,3 M≤0,5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		NORMATIVA ENSAYO	VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE			
			Tabique 50x20x7	Tabique 50x25x7	Tabique 50x25x5	
ASPECTO Y ESTRUCTURA	Exfoliaciones/Laminaciones:	Visual 6 piezas	0 piezas			
	Fisuras:		≤ 2 piezas			
	Desconchados:		≤ 1 piezas			
TOLERANCIAS DIMENSIONALES	T1	R1	Largo (mm)	500	500	500
			Ancho (mm)	70	70	50
			Alto (mm)	200	250	250
ESPESOR DE PAREDES	Exterior (mm):		≥ 6,0			
	Interior (mm):		≥ 5,0			
PARALELISMO (Ortogonalidad) (mm)		UNE-EN 772-16	≤ 4,0			
PLANEIDAD DE LAS CARAS			Todas las diagonales (mm)	UNE-EN 772-20		
PORCENTAJE DE HUECOS (%)		Tolerancia: ± 10% Max: 70	UNE-EN 772-3			
VOLUMEN DEL MAYOR HUECO (% sobre bruto)		UNE-EN 772-3/9/16	≤ 10,0	≤ 9,0	≤ 17,0	
ESPESOR COMBINADO DE TABIQUILLOS (%) (sentido flujo calor fábrica)		UNE-EN 772-16	≥ 18,0	≥ 18,0	≥ 19,0	
SUCCIÓN (Kg./m <sup>2</sup> x min.)		UNE-EN 772-11	NPD (Parámetro no exigible)			
RESISTENCIA A COMPRESIÓN NORMALIZADA (N/mm <sup>2</sup> )		UNE-EN 772-1	≥ 4,0		≥ 3,0	
			Caras de apoyo según RL88: Cantos refrentados con mortero			
DENSIDAD (Kg./m <sup>3</sup> )	Tolerancia: D1± 10%	Absoluta:	1770			
		Aparente:	650	715	585	
DURABILIDAD (Resistencia al hielo/deshielo)		UNE 67028 EX	F0			
PROPIEDADES TÉRMICAS (Valor tabulado de Catalogo Elementos Constructivos)		λpieza (W/m x k)	0,290			
		Rmuro (m <sup>2</sup> x k/w)	0,330		0,180	
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ)			N/A			
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS		UNE-EN 772-5	S0			
EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m)		UNE 67036	≤ 0,5			
REACCIÓN AL FUEGO % En materia orgánica: ≤ 1%		UNE-EN 13501-1	Clase A1			
ADHERENCIA (N/mm <sup>2</sup> )		Anexo C UNE EN 998-2	0,3			

**OBSERVACIONES:** Tabiques 50x25x7 y 50x25x5 machihembrados, colocacion con junta fina de mortero.

**INSTRUCCIONES:** Condiciones de utilización, ejecución y manejo según la forma tradicional. Soluciones constructivas [www.ceranor.es](http://www.ceranor.es)

**SEGURIDAD:** No contiene sustancias peligrosas. Reglamento (UE) nº 305/2011 Art.6 punto 5; Art.31 Reglamento (CE) nº 1907/2006.

Fecha revisión: 09-06-17

Anula y sustituye a la de fecha: 22-04-15

DdP pagina 2 de 2