

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES MARCADO CE

Nº: 010/06-CE/2013

 **CERANOR, S.A.**

1.- CODIGO DE IDENTIFICACION UNICA DEL PRODUCTO. TIPO: CL PIEZA: P GRUPO: G2 CATEGORIA: II

Designacion comercial	Ref.	Codigo de identificación única del producto
Fonoresistente 10	Fono-10	CL-P-II 20 1050(D1) 240x115x100 -A- L0,35 E≤ 2,0 N1825(D1) -G2- FR42 B0,15 I≤2,0 M≤0,5
Fonoresistente 7	Fono-7	CL-P-II 20 1050(D1) 240x115x70 -A- L0,35 E≤ 2,0 N1825(D1) -G2- FR42 B0,15 I≤2,0 M≤0,5

(ACUSTICOS)

2.- USO PREVISTO POR EL FABRICANTE.

Pieza tipo P, grupo G2, categoria II, con uso previsto en fabrica de albañileria protegida en elementos exteriores e interiores con exigencias acusticas, termicas y de fuego; fabricas estructurales sustentantes; con junta de mortero corriente.

3.- FABRICANTE.

CERANOR, S.A. Poligono Industrial El Tesoro, s/n 24200 Valencia de Don Juan -LEÓN- www.ceranor.es

4.- SISTEMA DE EVALUACIÓN.


4

5.- NORMA ARMONIZADA.

EN 771-1:2011+A1:2015 (UNE-EN 771-1:2011+A1)

6.- DECLARACION DE PRESTACIONES (DdP)

La prestacion del producto identificado anteriormente junto con ficha tecnica de caracteristicas Nº Referencia I 010/06-CE/2013 es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaracion de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.

Firmado por y en nombre del fabricante por:	Florentino Cueto Álvarez Director Técnico	FIRMA: 
Lugar y fecha de emisión:	Valencia de Don Juan, 30 de abril de 2018	

Fecha de revisión: 30-04-18

Anula y sustituye a la de fecha: 09-05-17

DdP pagina 1 de 2

FICHA TÉCNICA MARCADO CE

Nº de Referencia DdP: 010/06-CE/2013



CERANOR, S.A.
24200 Valencia de Don Juan - LEÓN -



ORGANISMO NOTIFICADO:

SISTEMA DE EVALUACIÓN:


4

06

USO PREVISTO:

Pieza tipo P, grupo G2, categoría II, con uso previsto en fabrica de albañilería protegida en elementos exteriores e interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego; fabricas estructurales sustentantes; con junta de mortero corriente.

CROQUIS

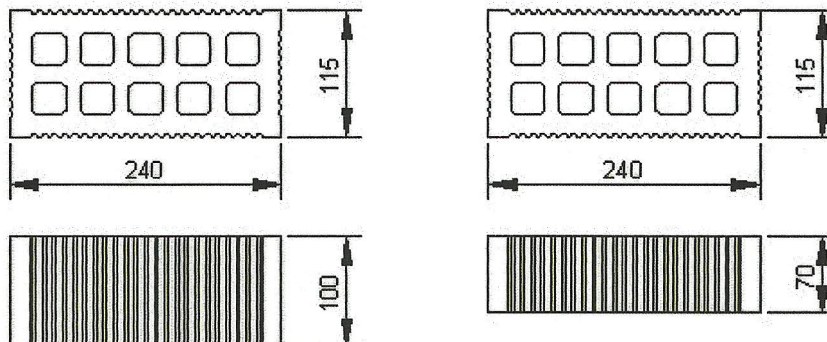

(dimensiones en mm)

Designacion comercial	Ref.	Codigo de identificación unica del producto
Fonoresistente 10	Fono-10	CL-P-II 20 1050(D1) 240x115x100 -A- L0,35 E≤ 2,0 N1825(D1) -G2- FR42 B0,15 I≤2,0 M≤0,5
Fonoresistente 7	Fono-7	CL-P-II 20 1050(D1) 240x115x70 -A- L0,35 E≤ 2,0 N1825(D1) -G2- FR42 B0,15 I≤2,0 M≤0,5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				NORMATIVA ENSAYO	VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE	
					FONORESISTENTE 10	FONORESISTENTE 7
ASPECTO Y ESTRUCTURA	Exfoliaciones/Laminaciones:			Visual 6 piezas	0 piezas	
	Fisuras:				≤ 2 piezas	
	Desconchados:				≤ 1 piezas	
TOLERANCIAS DIMENSIONALES	T1	R1	Largo (mm)	UNE-EN 772-16	240	240
			Ancho (mm)		115	115
			Alto (mm)		100	70
ESPESOR DE PAREDES	Exterior(mm) :				≥ 12,0	
	Interior(mm) :			≥ 9,0		
PLANEIDAD DE LAS CARAS	Todas las diagonales (mm)			UNE-EN 772-20	≤ 2,0	
PORCENTAJE DE HUECOS (%)	Tolerancia: Min: 35 Max: 45			UNE-EN 772-3	42	
VOLUMEN DEL MAYOR HUECO (% sobre bruto)				UNE-EN 772-3/9/16	≤ 5,0	
ESPESOR COMBINADO DE TABIQUILLOS (%) (Sentido flujo calor fábrica)				UNE-EN 772-16	≥ 35	
SUCCIÓN (Kg./m² x min.)				UNE-EN 772-11	≤ 2,0	
RESISTENCIA A COMPRESIÓN NORMALIZADA: (N/mm²)				UNE-EN 772-1	≥ 20,0 <i>Caras de apoyo según RL88: Tablas refrentadas con mortero</i>	
DENSIDAD (Kg./m³)	Tolerancia: D1 ± 10%	Absoluta:		UNE-EN 772-13	1825	
		Aparente:			1050	
DURABILIDAD (Resistencia al hielo/deshielo)				UNE 67028 EX	F0	
PROPIEDADES TÉRMICAS (Valor tabulado de Catalogo Elementos Constructivos)		λpieza (W/m x k)		Catalogo CTE	0,350	
		Rmuro (m² x k/w)			½pie: 0,23 / 1pie: 0,47	½pie: 0,21 / 1pie: 0,41
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ)						5/10
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS				UNE-EN 772-5	S0	
EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m)				UNE 67036	≤ 0,5	
REACCIÓN AL FUEGO	% En materia orgánica: ≤ 1%			UNE-EN 13501-1	Clase A1	
ADHERENCIA (N/mm²)				Anexo C UNE EN 998-2	0,15	
AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AEREO (dBA) *				UNE EN ISO 140-3:1995	48	

OBSERVACIONES: * Aislamiento acústico a ruido aereo; valor de ensayo enlucido con 1,5 cm de yeso por ambas caras.

INSTRUCCIONES: Condiciones de utilización, ejecución y manejo según la forma tradicional. Soluciones constructivas www.ceranor.es

SEGURIDAD: No contiene sustancias peligrosas. Reglamento (UE) nº 305/2011 Art.6 punto 5; Art.31 Reglamento (CE) nº 1907/2006.

Fecha revisión: 30-04-18

Anula y sustituye a la de fecha: 09-05-17

DdP pagina 2 de 2