

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES MARCADO CE

Nº 028/06-CE/2024



1.- CODIGO DE IDENTIFICACION UNICA DEL PRODUCTO. TIPO: CL PIEZA: P GRUPO: G3 CATEGORIA: I

Designacion comercial	Ref.	Codigo de identificación unica del producto
TERMOrec12	T-REC12	CL-P-I 14,7 815(D1) 410x120x230 -B- L0,26 E≤ 1,0 PL≤1,0 N1770(D1) -G3- FR55 B0,15 I≤4,5 M≤0,5 V5/10

2.- USO PREVISTO POR EL FABRICANTE.

Pieza RECTIFICADA tipo P aligerada, grupo G3, categoria I, con uso previsto en fabrica de albañileria protegida en elementos exteriores e interiores con exigencias acusticas, termicas y de fuego; fabricas estructurales sustentantes y sustentadas; con junta fina de mortero.

3.- FABRICANTE.

CERANOR, S.A. Poligono Industrial El Tesoro, s/n 24200 Valencia de Don Juan -LEÓN- www.ceranor.es

4.- SISTEMA DE EVALUACIÓN.

2+

5.- NORMA ARMONIZADA.

EN 771-1:2011+A1:2015 (UNE-EN 771-1:2011+A1)

ORGANISMO NOTIFICADO: AENOR N.º 0099

Tareas realizadas por organismo según sistema 2+:

i) Inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica.

ii) Vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FABRICA Nº : 0099/CPR/A73/0074

6.- DECLARACION DE PRESTACIONES (DdP)

La prestacion del producto identificado anteriormente junto con ficha tecnica de características N° Referencia DdP 028/06-CE/2024 es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaracion de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.

Firmado por y en nombre del fabricante por:	Antonio L. Responsable de Calidad	FIRMA:  ANTONIO L. Dpto. Calidad
Lugar y fecha de emisión:	Valencia de Don Juan, 16 de octubre de 2025	

Fecha de revisión: 16-10-25

Anula y sustituye a la de fecha: 17-07-25

FICHA TÉCNICA MARCADO CE

Nº de Referencia DdP: 028/06-CE/2024




CERANOR

CERANOR, S.A.
24200 Valencia de Don Juan - LEÓN -



ORGANISMO NOTIFICADO:	AENOR, Nº 0099	SISTEMA DE EVALUACIÓN:	2+	06
USO PREVISTO:	Pieza RECTIFICADA tipo P aligerada, grupo G3, categoría I, con uso previsto en fabrica de albañilería protegida en elementos exteriores e interiores con exigencias acusticas, termicas y de fuego; fabricas estructurales sustentantes y sustentadas; con junta fina de mortero.			

CROQUIS

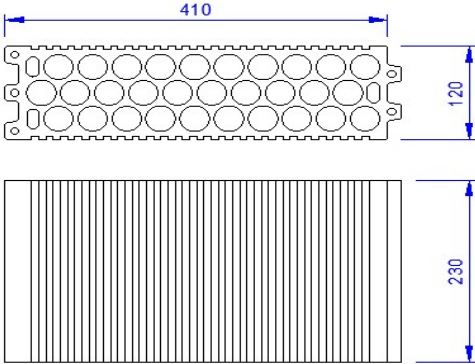

(dimensiones en mm)

Designacion comercial	Ref.	Codigo de identificación unica del producto
TERMOrec12	T-REC12	CL-P-I 14,7 815(D1) 410x120x230 -B- L0,26 E≤ 1,0 PL≤1,0 N1770(D1) -G3- FR55 B0,15 I≤4,5 M ≤0,5 V5/10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				NORMATIVA ENSAYO	VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE
					TERMOrec12
ASPECTO Y ESTRUCTURA	Exfoliaciones/Laminaciones:			Visual 6 piezas	0 piezas
	Fisuras:				≤ 2 piezas
	Desconchados:				≤ 1 piezas
TOLERANCIAS DIMENSIONALES	T1+	R1+	Largo (mm)	UNE-EN 772-16	410
			Ancho (mm)		120
			Alto (mm)		230
ESPESOR DE PAREDES	Exterior (mm) :		≥ 6,0		
	Interior (mm) :		≥ 3,0		
PLANEIDAD DE LAS CARAS DE APOYO		Diagonales (mm)		UNE-EN 772-20	≤ 1,0
PARALELISMO DE LAS CARAS DE APOYO (mm)				UNE-EN 772-16	≤ 1,0
PORCENTAJE DE HUECOS (%)				UNE-EN 772-3	≤ 55
VOLUMEN DEL MAYOR HUECO (% sobre bruto)				UNE-EN 772-3/9/16	≤ 3,0
ESPESOR COMBINADO DE TABIQUILLOS (%) (Sentido flujo calor fábrica)				UNE-EN 772-16	≥ 20
SUCCIÓN (Kg./m² x min.)				UNE-EN 772-11	≤ 4,5
RESISTENCIA A COMPRESIÓN NORMALIZADA CARACTERISTICA: (N/mm²)				UNE-EN 772-1	≥ 14,7 Perpendicular a las caras de apoyo
DENSIDAD (Kg./m³)	Tolerancia: D1 ± 10%		Absoluta:	UNE-EN 772-13	1770
			Aparente:		815
DURABILIDAD (Resistencia al hielo/deshielo)			UNE 67028 EX	F0	
PROPIEDADES TÉRMICAS (Calculo por elementos finitos según UNE 136021). NOTA: Valores térmicos del muro sin revestir y sin considerar resistencias superficiales.			λmuro (W/m x k)	UNE 136021:2019	0,26
			Rmuro (m² x k/w)		0,47
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ)				Anexo A UNE-EN 1745	5/10
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS				UNE-EN 772-5	S0
EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m)				UNE 67036	≤ 0,5
REACCIÓN AL FUEGO	% En materia orgánica: ≤ 1%			UNE-EN 13501-1	A1 sin necesidad de ensayo
ADHERENCIA (N/mm²)				Anexo C UNE EN 998-2	0,30 valor fijo

OBSERVACIONES: Bloque cerámico machiembrado RECTIFICADO PIEZAS ESPECIALES: REC-12 Hueca 300x120x230 (rectificada)

INSTRUCCIONES: Condiciones de utilización, ejecución y manejo según la forma tradicional. Soluciones constructivas www.ceranor.es

SEGURIDAD: No contiene sustancias peligrosas. Reglamento (UE) nº 305/2011 Art.6 punto 5; Art.31 Reglamento (CE) nº 1907/2006.

Fecha revisión: 16-10-25

Anula y sustituye a la de fecha: 17-07-25

DdP pagina 2 de 2