
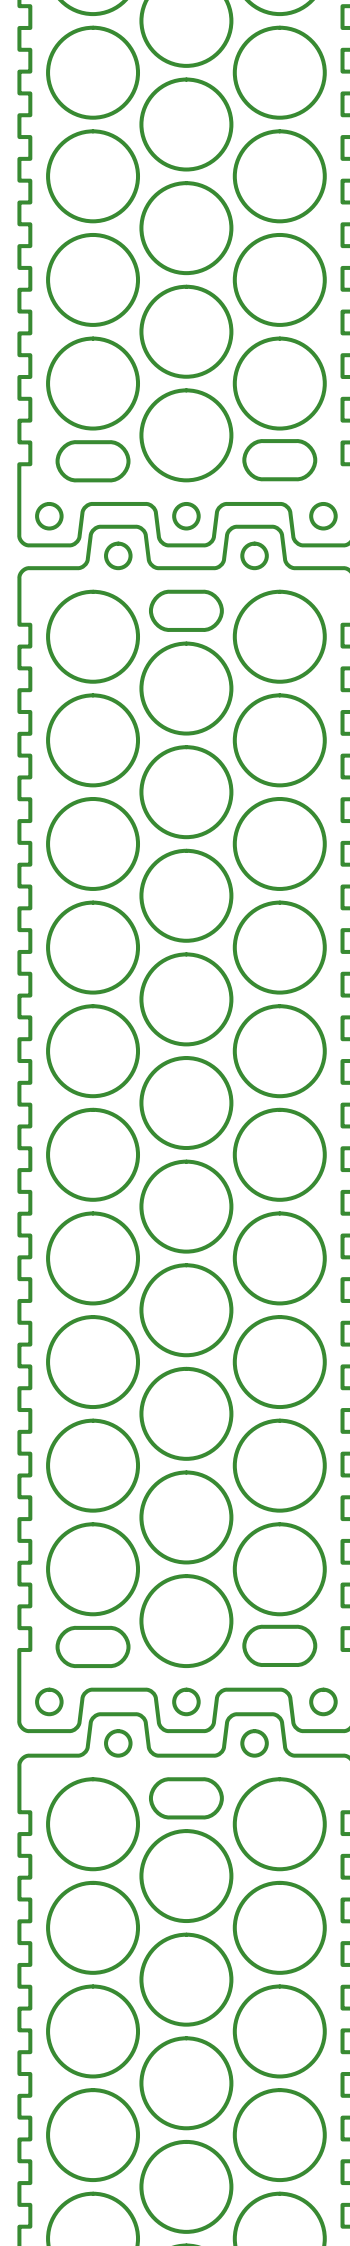
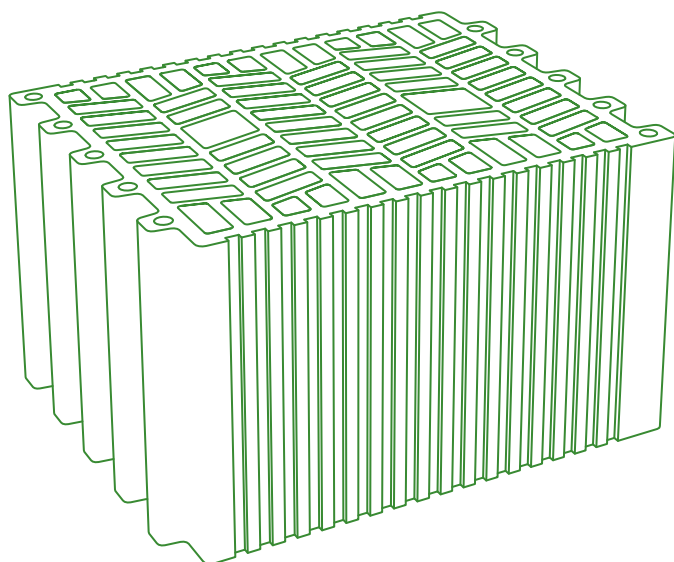


TERMOREC[®]

BLOQUES RECTIFICADOS

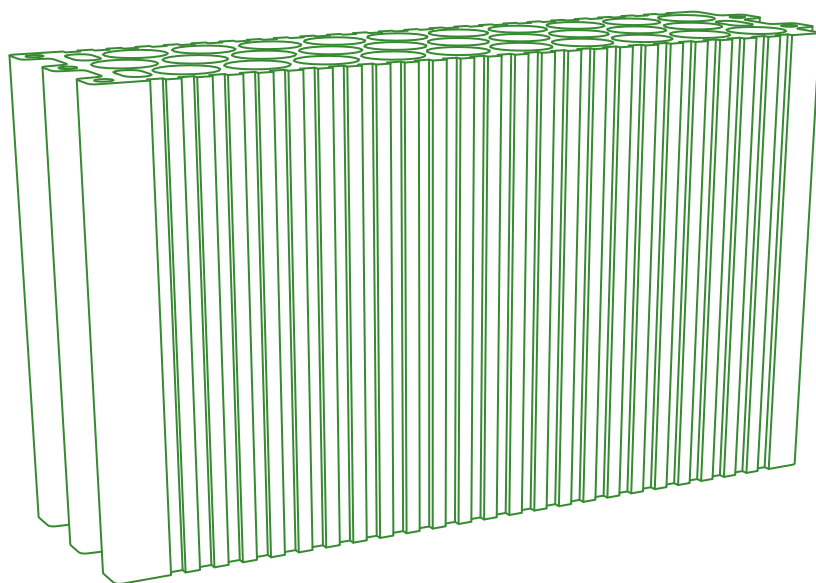


TERMOrec®

BLOQUE RECTIFICADO

SISTEMA DE BLOQUES CERÁMICOS RECTIFICADOS DE CERANOR

Los bloques de arcilla rectificados **TERMOrec®** Ceranor son meticulosamente calibrados para garantizar dimensiones precisas y perfectamente uniformes.

Su diseño permite una fácil manipulación y colocación, facilitando así el proceso de construcción, eliminando el mortero tradicional, sustituyéndolo por junta de 1 mm de espesor de pegamento.

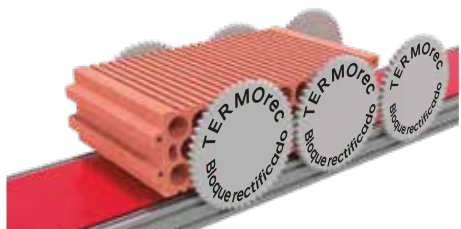

PROCESO DE CALIBRADO. CARAS PERFECTAMENTE PLANAS Y PARALELAS



JUNTA FINA DE 1 mm

TERMOrec®

12



12 cm



TERMOrec®

10/14/19/24/29



10 cm



14 cm



19 cm



24 cm



29 cm

TERMOrec®

14/19/24 ACÚSTICO



14 cm



19 cm



24 cm

AHORRO

Respecto a sistemas tradicionales

- 50%** en tiempos de ejecución
- 90%** en agua y materiales de agarre

PRESTACIONES


Sistemas y procesos más sostenibles

Mayor resistencia a compresión

VENTAJAS

-  **FÁCIL Y RÁPIDA COLOCACIÓN**
-  **MAYOR LIMPIEZA EN OBRA**
-  **ALBAÑILERÍA SECA**

REDUCCIÓN DE LA MANO DE OBRA

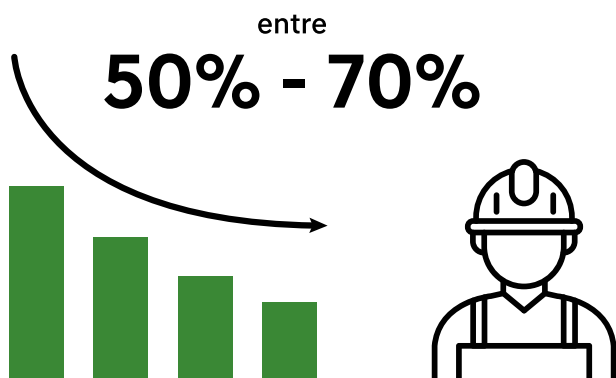

ENLACE



VIDEO DE MONTAJE
TERMOrec



Medidas
41x23x12

Unidades / Palet
64

Unidades / m²
10,6



TERMOREC 12

TERMOREC®

10/14/19/24/29



Medidas
30x18,35x10

Unidades / Palet
135

Unidades / m²
18,1

TERMOREC 10



Medidas
30x18,35x14

Unidades / Palet
105

Unidades / m²
18,1

TERMOREC 14



Medidas
30x18,35x19

Unidades / Palet
75

Unidades / m²
18,1

TERMOREC 19



Medidas
30x18,35x24

Unidades / Palet
60

Unidades / m²
18,1

TERMOREC 24



Medidas
30x18,35x29

Unidades / Palet
45

Unidades / m²
18,1

TERMOREC 29

TERMOREC®

14/19/24 ACÚSTICO



Medidas
30x18,35x14,5

Unidades / Palet
105

Unidades / m²
18,1

TERMOREC 14 Acústico



Medidas
30x18,35x19

Unidades / Palet
75

Unidades / m²
18,1

TERMOREC 19 Acústico



Medidas
30x18,35x24

Unidades / Palet
60

Unidades / m²
18,1

TERMOREC 24 Acústico

Piezas para petos



Medidas
30x23x12

Unidades / Palet
96

Unidades / m²
14,5

Peto TERMOREC 12



Medidas
30x18,35x14

Unidades / Palet
105

Unidades / m²
18,1

Peto TERMOREC 14



Medidas
30x18,35x19

Unidades / Palet
75

Unidades / m²
18,1

Peto TERMOREC 19

Piezas especiales para TERMOREC de 14/19/24/29



Medio



Terminación



Esquina



Zuncho



DATOS COMPARATIVOS

SEGÚN ESPERORES (CM) 	CONSUMO ESTIMADO DE MORTERO (kg/m ²)			MEJORA TÉRMICA Rmuro (m ² K/W)		
	Bloque Cerámico Aligerado (tendel hueco)	TERMOREC 10/14/19/24/29	% de reducción ⁽¹⁾	Bloque Cerámico Aligerado (tendel hueco)	TERMOREC 10/14/19/24/29	% de mejora ⁽²⁾
14	22,5	1,5	93%	0,52	0,59	13%
19	35	2,1	94%	0,73	0,89	22%
24	47,5	2,6	95%	0,87	1,08	24%
29	60	3,1	95%	1,02	1,31	28%

⁽¹⁾ Porcentaje de reducción del mortero en los muros de **TERMOREC** respecto del bloque de cerámico aligerado

⁽²⁾ Porcentaje de mejora térmica de muro (sin revestir y sin considerar resistencias superficiales) de **TERMOREC** respecto del bloque de cerámico aligerado

SEGÚN ESPERORES (CM) 	CONSUMO ESTIMADO DE MORTERO (kg/m ²)	RESISTENCIA TÉRMICA Rmuro (m ² K/W)
1/2 pie Tosco 7	77,1	0,21
1/2 pie Tosco 10	58,5	0,23
TERMOREC 12	1	0,47

SEGÚN ESPERORES (CM) 	Nº PIEZAS QUE SE NECESITAN PARA HACER 1 m ² DE MURO (Ud/m ²)
1/2 pie Tosco 7	50
1/2 pie Tosco 10	36,4
TERMOREC 12	10,6
TERMOREC 10/14/19/24/29	18,1



¿Tienes alguna duda?

Nuestro Departamento Técnico está a tu disposición para resolver cualquier consulta y acompañarte en el proyecto.

www.ceranor.es/contacto

