

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES MERCADO CE

Nº: 017/06-CE/2013



1.- CODIGO DE IDENTIFICACION UNICA DEL PRODUCTO. TIPO: CL PIEZA: P GRUPO: G4 CATEGORIA: II

Designacion comercial	Ref.	Codigo de identificación unica del producto
RASILLA DE 3	RS-3	CL-P-II 2,0 905(D1) 240x30x115 -A- L0,32 E≤4,0 PL≤4,0 N1770(D1) -G4- FR45 B0,3 I≤4,5 M≤0,5

2.- USO PREVISTO POR EL FABRICANTE.

Pieza tipo P hueca, grupo G4 , categoria II, con uso previsto en fabrica de albañileria protegida en elementos interiores con exigencias acusticas, termicas y de fuego; fabricas sustentadas con junta corriente de mortero.

3.- FABRICANTE.

CERANOR, S.A. Poligono Industrial El Tesoro, s/n 24200 Valencia de Don Juan -LEÓN- www.ceranor.es

4.- SISTEMA DE EVALUACIÓN.

4

5.- NORMA ARMONIZADA.

EN 771-1:2011+A1:2015 (UNE-EN 771-1:2011+A1)

6.- DECLARACION DE PRESTACIONES (DdP)

La prestacion del producto identificado anteriormente junto con ficha tecnica de caracteristicas N° Referencia DdP N°: 017/06-CE/2013 es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaracion de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) n° 2024/3110, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.

Firmado por y en nombre del fabricante por:	Antonio L. Responsable Calidad	FIRMA:
Lugar y fecha de emisión:	Valencia de Don Juan, 24 de marzo de 2026	

Fecha de revisión: 24-03-26

Anula y sustituye a la de fecha: 09-06-17

DdP pagina 1 de 2

FICHA TÉCNICA MARCADO CE

Nº de Referencia DdP: Nº: 017/06-CE/2013




CERANOR, S.A.
24200 Valencia de Don Juan - LEÓN -



ORGANISMO NOTIFICADO:		SISTEMA DE EVALUACIÓN:	4	06
USO PREVISTO:	Pieza tipo P hueca, grupo G4, categoría II, con uso previsto en fabrica de albañilería protegida en elementos interiores con exigencias acusticas, termicas y de fuego; fabricas sustentadas con junta corriente de mortero.			

CROQUIS

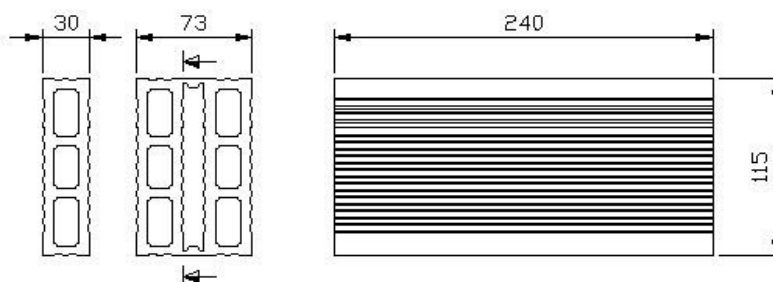

(dimensiones en mm)

Designacion comercial	Ref.	Codigo de identificación unica del producto
RASILLA DE 3	RS-3	CL-P-II 2,0 905(D1) 240x30x115 -A- L0,32 E≤ 4,0 PL≤ 4,0 N1770(D1) -G4- FR45 B0,3 I ≤4,5 M ≤0,5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		NORMATIVA ENSAYO	VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE	
			RASILLA DE 3	
ASPECTO Y ESTRUCTURA	Exfoliaciones/Laminaciones:	Visual 6 piezas	0 piezas	
	Fisuras:		≤ 2 piezas	
	Desconchados:		≤ 1 piezas	
TOLERANCIAS DIMENSIONALES	T1	R1	Largo (mm)	240
			Ancho (mm)	30
			Alto (mm)	115
ESPESOR DE PAREDES	Exterior(mm) :		≥ 6,0	
	Interior(mm) :		≥ 5,0	
PARALELISMO (Ortogonalidad) (mm)		UNE-EN 772-16	≤ 4,0	
PLANEIDAD DE LAS CARAS	Todas las diagonales (mm)		UNE-EN 772-20	≤ 4,0
PORCENTAJE DE HUECOS (%)	Tolerancia: ± 10% Max: 55		UNE-EN 772-3	45
VOLUMEN DEL MAYOR HUECO (% sobre bruto)		UNE-EN 772-3/9/16	≤ 22	
ESPESOR COMBINADO DE TABIQUILLOS (%) (Sentido flujo calor fábrica)		UNE-EN 772-16	≥ 33	
SUCCIÓN (Kg./m ² x min.)		UNE-EN 772-11	≤ 4,5	
RESISTENCIA A COMPRESIÓN NORMALIZADA: (N/mm ²)		UNE-EN 772-1	≥ 2,0 <i>Perpendicular a las caras de apoyo (tablas)</i>	
DENSIDAD (Kg./m ³)	Tolerancia: D1 ± 10%	Absoluta:	1770	
		Aparente:	905	
DURABILIDAD (Resistencia al hielo/deshielo)		UNE 67028 EX	F0	
PROPIEDADES TÉRMICAS (Valor tabulado de Catalogo Elementos Constructivos)	λpieza (W/m x k)		0,320	
	Rmuro (m ² x k/w)		Catalogo CTE 0,090	
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ)			N/A	
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS		UNE-EN 772-5	S0	
EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m)		UNE 67036	≤ 0,5	
REACCIÓN AL FUEGO	% En materia orgánica: ≤ 1%		UNE-EN 13501-1 Clase A1	
ADHERENCIA (N/mm ²)		Anexo C UNE EN 998-2	0,3	

OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES: Condiciones de utilización, ejecución y manejo según la forma tradicional. Soluciones constructivas www.ceranor.es

SEGURIDAD: No contiene sustancias peligrosas.