

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES MERCADO CE

Nº 015/06-CE/2013



1.- CODIGO DE IDENTIFICACION UNICA DEL PRODUCTO. TIPO: CL PIEZA: P GRUPO: G4 CATEGORIA: II

Designacion comercial	Ref.	Codigo de identificación unica del producto
Tabique 50x20x7	50x20x7	CL-P-II 4,0 650(D1) 500x70x200 -A- L0,29 E≤ 4,0 PL≤ 4,0 N1770(D1) -G4- FR65 B0,3 M ≤0,5
Tabique 50x25x7	50x25x7	CL-P-II 4,0 715(D1) 500x70x250 -A- L0,29 E≤ 4,0 PL≤ 4,0 N1770(D1) -G4- FR65 B0,3 M ≤0,5
Tabique 50x25x5	50x25x5	CL-P-II 3,0 585(D1) 500x50x250 -A- L0,29 E≤ 4,0 PL≤ 4,0 N1770(D1) -G4- FR65 B0,3 M ≤0,5

NOTA: Los tabiques 50x25x7 y 50x25x5 machihembrados

2.- USO PREVISTO POR EL FABRICANTE.

Pieza tipo P hueca de gran formato, grupo G4 , categoria II, con uso previsto en fabrica de albañileria protegida en elementos interiores con exigencias acusticas, termicas y de fuego; fabricas sustentadas con junta fina y corriente de mortero.

3.- FABRICANTE.

CERANOR, S.A. Poligono Industrial El Tesoro, s/n 24200 Valencia de Don Juan -LEÓN- www.ceranor.es

4.- SISTEMA DE EVALUACIÓN.

4

5.- NORMA ARMONIZADA.

EN 771-1:2011+A1:2015 (UNE-EN 771-1:2011+A1)

6.- DECLARACION DE PRESTACIONES (DdP)

La prestacion del producto identificado anteriormente junto con ficha tecnica de caracteristicas N° Referencia DdP 015/06-CE/2013 es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaracion de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) n° 2024/3110, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.

Firmado por y en nombre del fabricante por:	Antonio L. Responsable Calidad	FIRMA:
Lugar y fecha de emisión:	Valencia de Don Juan, 24 de marzo de 2026	

Fecha de revisión: 24-03-26

Anula y sustituye a la de fecha: 09-06-17

FICHA TÉCNICA MARCADO CE

Nº de Referencia DdP: 015/06-CE/2013




CERANOR, S.A.
24200 Valencia de Don Juan - LEÓN -



ORGANISMO NOTIFICADO:		SISTEMA DE EVALUACIÓN:	4	06
USO PREVISTO:	Pieza tipo P hueca de gran formato, grupo G4, categoría II, con uso previsto en fabrica de albañilería protegida en elementos interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego; fabricas sustentadas con junta fina y corriente de mortero.			

CROQUIS

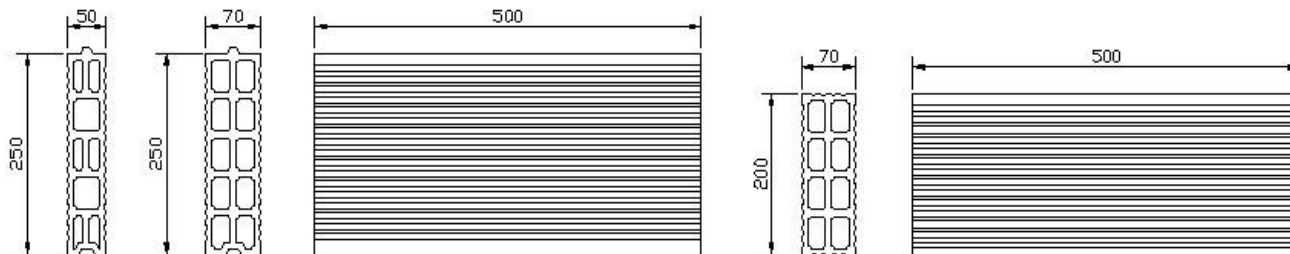

(dimensiones en mm)

Designacion comercial	Ref.	Codigo de identificación unica del producto
Tabique 50x20x7	50x20x7	CL-P-II 4,0 650(D1) 500x70x200 -A- L0,29 E≤ 4,0 PL≤ 4,0 N1770(D1) -G4- FR65 B0,3 M ≤0,5
Tabique 50x25x7	50x25x7	CL-P-II 4,0 715(D1) 500x70x250 -A- L0,29 E≤ 4,0 PL≤ 4,0 N1770(D1) -G4- FR65 B0,3 M ≤0,5
Tabique 50x25x5	50x25x5	CL-P-II 3,0 585(D1) 500x50x250 -A- L0,29 E≤ 4,0 PL≤ 4,0 N1770(D1) -G4- FR65 B0,3 M ≤0,5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			NORMATIVA ENSAYO	VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE		
				Tabique 50x20x7	Tabique 50x25x7	Tabique 50x25x5
ASPECTO Y ESTRUCTURA	Exfoliaciones/Laminaciones:		Visual 6 piezas	0 piezas		
	Fisuras:			≤ 2 piezas		
	Desconchados:			≤ 1 piezas		
TOLERANCIAS DIMENSIONALES	T1	R1	Largo (mm)	500	500	500
			Ancho (mm)	70	70	50
			Alto (mm)	200	250	250
ESPESOR DE PAREDES	Exterior (mm) :		UNE-EN 772-16	≥ 6,0		
	Interior (mm) :			≥ 5,0		
PARALELISMO (Ortogonalidad) (mm)				≤ 4,0		
PLANEIDAD DE LAS CARAS		Todas las diagonales (mm)		UNE-EN 772-20		
PORCENTAJE DE HUECOS (%)		Tolerancia: ± 10% Max: 70		UNE-EN 772-3		
VOLUMEN DEL MAYOR HUECO (% sobre bruto)			UNE-EN 772-3/9/16	≤ 10,0	≤ 9,0	≤ 17,0
ESPESOR COMBINADO DE TABIQUILLOS (%) (Sentido flujo calor fábrica)			UNE-EN 772-16	≥ 18,0	≥ 18,0	≥ 19,0
SUCCIÓN (Kg./m² x min.)			UNE-EN 772-11	NPD (Parámetro no exigible)		
RESISTENCIA A COMPRESIÓN NORMALIZADA (N/mm²)			UNE-EN 772-1	≥ 4,0 Perpendicular a las caras de apoyo (tablas)		
DENSIDAD (Kg./m³)	Tolerancia: D1± 10%		Absoluta:	1770		
			Aparente:	650	715	585
DURABILIDAD (Resistencia al hielo/deshielo)			UNE 67028 EX	F0		
PROPIEDADES TÉRMICAS (Valor tabulado de Catalogo Elementos Constructivos)		λpieza (W/m x k)	Catalogo CTE	0,290		
		Rmuro (m² x k/w)		0,330		0,180
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ)				N/A		
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS			UNE-EN 772-5	S0		
EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m)			UNE 67036	≤ 0,5		
REACCIÓN AL FUEGO		% En materia orgánica: ≤ 1%	UNE-EN 13501-1	Clase A1		
ADHERENCIA (N/mm²)			Anexo C UNE EN 998-2	0,3		

OBSERVACIONES: Tabiques 50x25x7 y 50x25x5 machihembrados, colocacion con junta fina de mortero.

INSTRUCCIONES: Condiciones de utilización, ejecución y manejo según la forma tradicional. Soluciones constructivas www.ceranor.es

SEGURIDAD: No contiene sustancias peligrosas.

Fecha revisión: 24-03-26

Anula y sustituye a la de fecha: 09-06-17

DdP pagina 2 de 2