

DECLARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ESENCIALES (DcE)

Nº 021/06-CN/2013



1.- CODIGO DE IDENTIFICACION UNICA DEL PRODUCTO. TIPO: CL PIEZA: P GRUPO: G4 CATEGORIA: II

Designacion comercial	Ref.	Codigo de identificación unica del producto
Rasilla de 80	80x25x4	CL-P-II ≥ 123 daN 725(D1) 800x40x250 -A- L0,29 E \leq 5,0 N1770(D1) -G4- FR65 M \leq 0,5
Rasilla de 70	70x25x4	CL-P-II ≥ 123 daN 725(D1) 700x40x250 -A- L0,29 E \leq 5,0 N1770(D1) -G4- FR65 M \leq 0,5

NOTA: Tableros ceramicos (*bardos*).

2.- USO PREVISTO POR EL FABRICANTE.

Pieza tipo P hueca de gran formato, grupo G4 , categoria II, con uso previsto en fabrica de albañileria protegida para cubiertas.

3.- FABRICANTE.

CERANOR, S.A. Poligono Industrial El Tesoro, s/n 24200 Valencia de Don Juan -LEÓN- www.ceranor.es

4.- SISTEMA DE EVALUACIÓN.

4

5.- NORMA DE REFERENCIA

.-Para este tipo de pieza actualmente no existe norma "EN" armonizada, por tanto, no se puede poner el marcado CE.

.-CERANOR, S.A. toma como normas de referencia: UNE-EN 67041:1988 y EN 771-1:2011+A1:2015 (*UNE-EN 771-1:2011+A1*)

CERANOR,S.A. CERTIFICA EL CONTROL DE PRODUCCION EN FABRICA IGUAL QUE UN MARCADO CE

6.- DECLARACION DE PRESTACIONES (DcE)

La prestacion del producto identificado anteriormente junto con ficha tecnica de caracteristicas Nº Referencia DcE 021/06-CN/2013 es conforme con las caracteristicas declaradas. La presente declaración de características esenciales se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 2024/3110, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.

Firmado por y en nombre del fabricante por:	Antonio L. Responsable Calidad	FIRMA:
Lugar y fecha de emisión:	Valencia de Don Juan, 24 de marzo de 2026	

Fecha de revisión: 24-03-26

Anula y sustituye a la de fecha: 09-06-17

FICHA TÉCNICA (DcE)


Nº de Ref (DcE): 021/06-CN/2013



CERANOR, S.A.
24200 Valencia de Don Juan - LEÓN -

ORGANISMO NOTIFICADO:		SISTEMA DE EVALUACIÓN:	4
USO PREVISTO:	Pieza tipo P hueca de gran formato, grupo G4, categoría II, con uso previsto en fabrica de albañilería protegida para cubiertas.		

CROQUIS

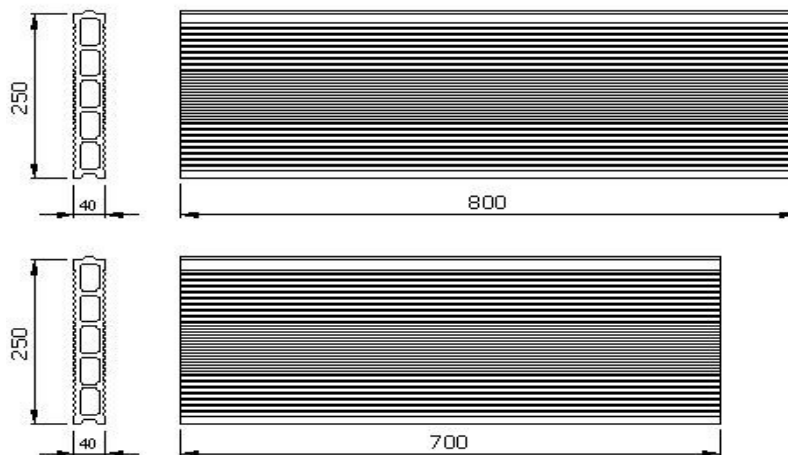

(dimensiones en mm)

Designacion comercial	Ref.	Codigo de identificación unica del producto
Rasilla de 80	80x25x4	CL-P-II ≥123daN 725(D1) 800x40x250 -A- L0,29 E≤ 5,0 N1770(D1) -G4- FR65 M ≤0,5
Rasilla de 70	70x25x4	CL-P-II ≥123daN 725(D1) 700x40x250 -A- L0,29 E≤ 5,0 N1770(D1) -G4- FR65 M ≤0,5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		NORMATIVA ENSAYO	VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE	
			Rasilla de 80	Rasilla de 70
ASPECTO Y ESTRUCTURA	Exfoliaciones/Laminaciones:	Visual 6 piezas	0 piezas	
	Desconchados:		≤ 1 piezas	
	Fisuras:		≤ 2 piezas	
TOLERANCIAS DIMENSIONALES	Longitudinal:	UNE 67041	± 1,5%	
	Anchura util de la pieza:	UNE 67043	± 2,0% (descontado el machiembrado)	
ESPESOR DE PAREDES	Exterior (mm):	UNE EN 772-16	≥ 6,0	
	Interior (mm):		≥ 5,0	
PLANEIDAD TODAS CARAS	Todas las diagonales (mm)	UNE 67043	≤ 5,0	
PORCENTAJE DE HUECOS (%)	Tolerancia: ± 10% Max: 70	UNE-EN 772-3	65	
VOLUMEN DEL MAYOR HUECO (% sobre bruto)		UNE-EN 772-3/9/16	≤ 17	
ESPESOR COMBINADO DE TABIQUILLOS (%) (Sentido flujo calor fábrica)		UNE-EN 772-16	≥ 22	
SUCCIÓN (Kg./m² x min.)		UNE-EN 772-11	N/A	
RESISTENCIA A FLEXIÓN (daN)		UNE 67042	≥ 123	
DENSIDAD (Kg./m³)	Tolerancia: D1± 10%	Absoluta:	1770	
		Aparente:	725	
DURABILIDAD (Resistencia al hielo/deshielo)		UNE 67028 EX	F0	
PROPIEDADES TÉRMICAS (Valor tabulado de Catalogo Elementos Constructivos)	λpieza (W/m x k)	UNE-EN 772-13	0,29	
	Rmuro (m² x k/w)	Catalogo CTE	N/A	
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ)			5/10	
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS		UNE-EN 772-5	S0	
EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m)		UNE 67036	≤ 0,5	
REACCIÓN AL FUEGO	% En materia orgánica: ≤ 1%	UNE-EN 13501-1	Clase A1	
ADHERENCIA (N/mm²)		Anexo C UNE EN 998-2	N/A	

OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES: Condiciones de utilización, ejecución y manejo según la forma tradicional. Soluciones constructivas www.ceranor.es

SEGURIDAD: No contiene sustancias peligrosas.

Fecha revisión: 24-03-26

Anula y sustituye a la de fecha: 09-06-17

DcE pagina 2 de 2